Használati útmutató

Érzékelős LED csarnokvilágító lámpatest

Modell: DF-61006 | Cikkszám: 200605000-S | 5000 K

60 W	7800 lm	5000 K	IP54	40° × 130°
TELJESÍTMÉNY	FÉNYÁRAM	SZÍNHŐMÉRSÉKLET	VÉDETTSÉG	SUGÁRZÁSI SZÖG

A lámpatest felszerelése előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe a beépített Merrytek MC054V RC mozgásérzékelő külön mellékelt használati útmutatóját is.



DF-61006 · LED-oldal

A csomag tartalma

- 1 LED csarnokvilágító lámpatest
- 1 MC054V RC mozgásérzékelő
- 2 acélsodronyos függesztő
- Használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

A LED csarnokvilágító lámpatest csarnokok, benzinkutak, szupermarketek és hasonló területek megvilágítására szolgál. A leírtaktól eltérő használat a lámpatest károsodását okozhatja.

A lámpatest valamennyi alkatrészét elektromágneses összeférhetőségi (EMC) vizsgálatnak vetették alá, és azok megfelelnek a hatályos európai és nemzeti irányelvek követelményeinek. A CE-megfelelőséget igazolták; a vonatkozó nyilatkozatok az importőrnél találhatók.

Biztonsági előírások

- A telepítést és a szerelést kizárólag megfelelő szakképzettségű villanyszerelő végezheti, aki ismeri a vonatkozó előírásokat (pl. VDE). A hálózati feszültségen végzett szakszerűtlen munka Önt és másokat is veszélyeztet.
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) az átalakítás és a módosítás tilos. Soha ne szerelje szét a lámpatestet.
- A lámpatest I. érintésvédelmi osztályú. Csatlakoztatáskor a védővezetőt be kell kötni.
- A lámpatest (IP54) csak korlátozottan alkalmas kültéri felszerelésre, és víztől védeni kell.
- Soha ne nézzen közvetlenül a lámpatest fényébe. A nagy fényerő szemkárosodást okozhat.
- Ne tegye ki a lámpatestet mechanikai igénybevételnek, a 0 °C és 50 °C közötti tartományon kívüli környezeti hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak vagy erős rezgésnek.

A használati útmutató be nem tartásából eredő károk esetén a jótállás érvényét veszti. Következményes károkért nem vállalunk felelősséget. Szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő anyagi károkért és személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Felszerelés


> ⚠ **A lámpatest és a megvilágított felület közötti távolságnak legalább 1 m-nek kell lennie.**

Rögzítse a mellékelt acélsodronyokat a lámpatesthez, majd például a mennyezethez vagy egy tartógerendához (lásd az 1-4. ábrát).


ACÉLSODRONYOS FÜGGESZTÉS

Sematikus ábrák · a lámpatest nézetei méretarányosak

Mellékelt acélsodrony (kb. 200 cm)




A lámpatest nézetei (méretarányosan)

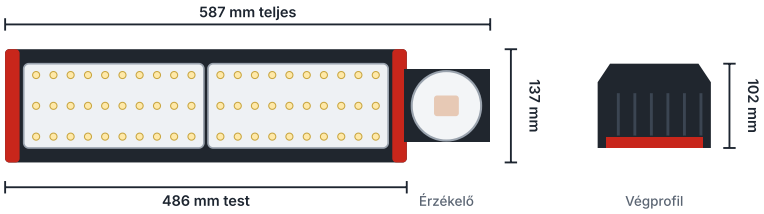

1 A sodrony kioldása

Nyomja meg a reteszt, és húzza ki a sodronyt.




2 Rögzítés a lámpatesthez

Rögzítse a sodronyokat a lámpatest mindkét végén.




3 Befűzés és reteszelés

Vezesse a sodronyt a rögzítőbe.



4 Függesztés és beállítás

Rögzítse a mennyezethez vagy gerendához.



Elektromos csatlakoztatás és üzembe helyezés

Csatlakoztassa a lámpatest tápkábelét a hálózathoz. A csatlakoztatást kültéri használatra alkalmas kötődobozzal vagy hálózati csatlakozódugóval kell kialakítani.

L barna · fázis	**N** kék · nulla	**PE** zöld/sárga · védővezető / földelés

Biztonsági előírások

⚠ A védővezetőt kötelező bekötni.

⚠ Ha a lámpatest egy meglévő lámpatestet vált ki, és nem áll rendelkezésre védővezető, a lámpatestet nem szabad felszerelni. Előbb védővezetőt tartalmazó új tápkábelt kell kiépíteni.

⚠ Bekötött védővezető nélkül hiba esetén a fémház hálózati feszültség alá kerülhet. Ez életveszélyes áramütést okozhat.

Karbantartás és tisztítás

> ⚠ **Tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a lámpatestet a hálózatról (húzza ki a csatlakozódugót).**

Az időszakos tisztításon kívül a lámpatest nem igényel karbantartást. Soha ne szerelje szét. A megfelelő működés érdekében időnként távolítsa el a port és a szennyeződéseket a lencséről.

A lámpatestet tiszta, puha, száraz kendővel törölje át. Erős szennyeződés esetén a kendő vízzel enyhén megnedvesíthető. Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyi oldatokat, mert károsíthatják a házat és annak felületét.



Hátulnézet (hűtőborda oldal)

Hulladékkezelés

A lámpatestet élettartama végén a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az áthúzott kerekes hulladékgyűjtő jel az elektromos berendezések elkülönített gyűjtését jelöli.

CE **RoHS**

Műszaki adatok

ELEKTROMOS ADATOK	
Tápfeszültség	100-240 V / 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	60 W
Érintésvédelmi osztály	I
FÉNY	
Fényáram	7800 lm (±10 %)
Fényhasznosítás	130 lm/W
Színhőmérséklet	5000 K (hidegfehér)
Színvisszaadás	CRI ≥ 70 Ra
Sugárzási szög	40° × 130°
Névleges élettartam	50 000 óra

KÖRNYEZET	
Környezeti hőmérséklet	0 °C-tól 50 °C-ig
IP-védettség	IP54
MÉRETEK ÉS TÖMEG	
Hosszúság (lámpatest)	486 mm
Teljes hosszúság (érzékelőtartóval)	587 mm
Szélesség	137 mm
Magasság	102 mm
Tömeg	kb. 4,2 kg
Acélsodrony hossza	kb. 200 cm

Mozgásérzékelő: Merrytek MC054V RC. Az érzékelő beállításait és műszaki adatait a külön mellékelt útmutató ismerteti.

Cégadatok és elérhetőségek

Kaito-Hungary Kft.
2046 Törökbálint, Depó Raktárváros 27., Pf. 66., Magyarország
Tel.: +36 23 511 460
E-mail: landlite@landlite.eu
Web: www.kaito.hu | www.kaito.eu

Cégjegyzékszám 13-09-098496
Adószám 10804544-2-13
Közösségi adószám HU10804544